

액정 펜 태블릿

DTU-2231


- 22형 와이드
- 풀 HD 표시 / 펜 입력
- 전자유도방식



펜으로 쓰는 풀 HD 대화면으로 업무가 빨라진다!

- 풀 HD(1920 X 1080 도트)지원 22형 와이드 액정 탑재
- 빠르고 정확하게 입력할 수 있는 전자유도방식
- 스피드 입력이 가능한 무선 & 무건전지 펜
- 쓰기 쉬운 평면 구조
- 아날로그 RGB / DVI 및 USB 접속, 아날로그 RGB / DVI 출력도 가능

21.5-inch Wide	1920 × 1080 Full HD	16.77M colors	DVI or Analog RGB Video in	DVI or Analog RGB Video out	Electro Magnetic Resonance Technology	Data interface USB
-------------------	------------------------	------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---	--------------------------



wacom®

DTU-2231



특징

풀 HD 지원 22형 와이드 액정 탑재

풀 HD(1920x1080 도트) 지원 1677만색 풀 컬러 표시 22형 와이드 액정 디스플레이를 탑재. 넓은 시야각 170도(수평)/160도(수직), 높은 명암비 700:1의 고품질 액정을 통해 고품위 표시를 실현합니다. 조작면은 빛의 반사를 억제하는 Anti-glare 코팅이 되어 있습니다.

빠르고 정확한 입력이 가능한 전자유도방식

전자유도방식이기 때문에 가능한 고정밀도, 고분해능을 실현. 세밀한 메뉴 선택과 작은 문자, 일러스트를 그릴 수 있게 하였습니다. 또한, 인식 속도도 빠르고 어떤 움직임에도 대응하여 스피디하고 플렉시블한 조작 및 입력 작업이 가능합니다.



쓰기 쉬운 평면 구조

조작면과 테두리에 단차가 없는 평면 구조. 손에 걸림이 없어 스트레스없이 쓸 수 있습니다.

핸즈 프리 감각의 무선 & 무건전지 펜

무건전지 펜을 사용하여 마치 연필로 쓰는 듯 가볍고 높은 조작성을 실현. 2개의 사이드 스위치가 있어 포인팅, 클릭, 더블 클릭, 드래그는 물론이고 오른쪽 버튼 클릭이나 단축 키도 프리핸드로 경쾌합니다. 펜 하나로 거의 모든 컴퓨터 조작이 가능합니다. 부속 전자펜(UP-818E)은 알코올에 강한 수지를 채용하여 위생면도 배려하였습니다. 또한, 분실방지용 케이블을 부착할 수 있습니다.



필압·지우개 기능 지원*

512레벨의 필압 기능으로 연필과 같은 선의 굵기, 농담, 색채를 자유자재로 표현할 수 있습니다. 펜을 뒤집으면 바로 지울 수 있는 지우개 기능도 편리합니다.

* 필압 기능, 지우개 기능은 이를 지원하는 어플리케이션 소프트웨어에서만 가능합니다. 단, 지우개 기능은 대부분의 워드프로세서, 엑셀, 드로잉 소프트웨어에서 텍스트나 셀, 오브젝트 선택 및 삭제에 사용할 수 있습니다.



컴팩트하며 각도 조정도 자유자재


부속 스탠드는 간단한 조작으로 23단계(수직에서 15°~72°) 각도 조절이 가능하며, 이용 환경에 맞춘 쾌적한 조작 환경을 제공합니다. 또한 VESA규격에 대응한 마운트(100mm 피치)를 장착, 스탠드를 제거하고 벽걸이나 암(Arm)부착 등, 다양한 설치 환경을 지원합니다.

친환경 제품 설계

에너지절약의 규격인 국제에너지스타프로그램을 비롯하여 대기전력저감우수제품, KCC인증, 전기용품안전 및 유해물질 함유기준 준수 등 환경규격에 적합합니다.



외형 치수도 및 접속도

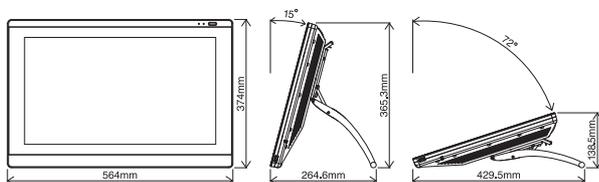

* 액정 패널은 정밀도가 매우 높은 기술로 만들어졌으나, 불량 화소나 상시 점멸 화소가 있는 경우가 있습니다. 고정은 아니므로 양해하여 주시기 바랍니다.

* 개량을 위해 예고 없이 사양 일부가 변경되는 경우가 있습니다.

사양/대응 시스템

액정 패널	표시사이즈	21.5인치 와이드(476.64×268.11mm)
	최대표시 해상도	1920 × 1080 도트(16:9)
	액정 방식	TN방식
	화소 피치	0.24825×0.24825mm
	최대 표시색	1677만색/256계조
	응답 속도	5ms
	최대 휘도	200cd/m ²
	명암비	700:1
	시야각	수평170° / 수직160°
	태블릿	입력 신호
입력 단자		DVI-I 29핀치×1
출력 신호		아날로그 RGB(아날로그)/DVI 1.0준거(디지털)
출력 단자		DVI-I 29핀치×1
화상 조정 기능		명암, 밝기, 백라이트 휘도, 컬러(5000K/6500K/9300K/다이렉트/유저 설정), 표시 사이즈(전 화면/중형비/1:1), Phase*, 피치*, 수직/수평 위치*, Auto adjust
플러그 & 플레이		VESA DDC2B, DDC/CI
인식 방식		전자유도방식(Electro Magnetic Resonance technology)
인식 가능 범위		476.64×268.11mm
인식 해상도		0.01mm/point
인식 정밀도		±0.5mm
인식 가능 높이	5mm	
필압 레벨	512레벨	
인터페이스	USB	
인식 속도	133포인트/초	
스탠드 조정 각도	15°~72°	
사용 환경	온도 5~35℃, 습도 20~80%(결로 없음)	
전원	AC100~240V · 50/60Hz(전용 AC어댑터)	
소비 전력	39W이하(사용 시)/2W이하(스탠바이/서스펜드 시)	
외형 치수(S×D×H)	564×374×55.5mm(스탠드 제외)	
무게	7.4kg(스탠드 포함)	
적합규격	국제에너지스타프로그램, 대기전력저감우수제품, KCC인증, 전기용품안전, 유해물질함유기준 준수, VCCI-B	
지원 시스템	<ul style="list-style-type: none"> 아날로그 RGB 또는 DVI 커넥터 및 USB 포트 표준장비의 일반 Windows PC, Windows 7/Vista/XP (64비트 판 포함) 비디오 출력포트(VGA 커넥터) 또는 DVI 포트, 및 USB 포트를 표준 장착한 Power PC G4 이상 혹은 Intel 프로세서를 탑재한 Macintosh Mac OS X 10.4 이후 	

*1 아날로그 RGB만 *2 주변 20mm 영역은 ±2.0mm *3 주변 20mm 영역은 3mm

*4 태블릿 기능을 내장한 컴퓨터에서의 동작은 보증하지 않습니다.

제품구성 및 옵션

제품번호	구성
DTU-2231A/GO	DTU-2231 본체(스탠드 부착, 펜 UP-818E, 펜꽂이, 접속 케이블(아날로그 RGB, DVI, USB)*, 펜 분실방지 끈, AC 어댑터, 드라이브(CD-ROM, 매뉴얼)

* 접속 케이블은 인력용입니다. 출력(출력단자 DVI-I 29핀)용에는 별도 판매 접속 케이블을 구입하여 주십시오.

품명	제품번호	개요
스타일러스펜	UP-818E	2 사이드 스위치, 지우개 부착 필압펜
교환용 심	FUZ-A010	펜심 5개/펜심 제거용 링 포함



주식회사한국와콤
www.wacomkorea.com

wacom®